


Kierukkadatalehti

Malli: LK S (P05788)

LVI-nro:

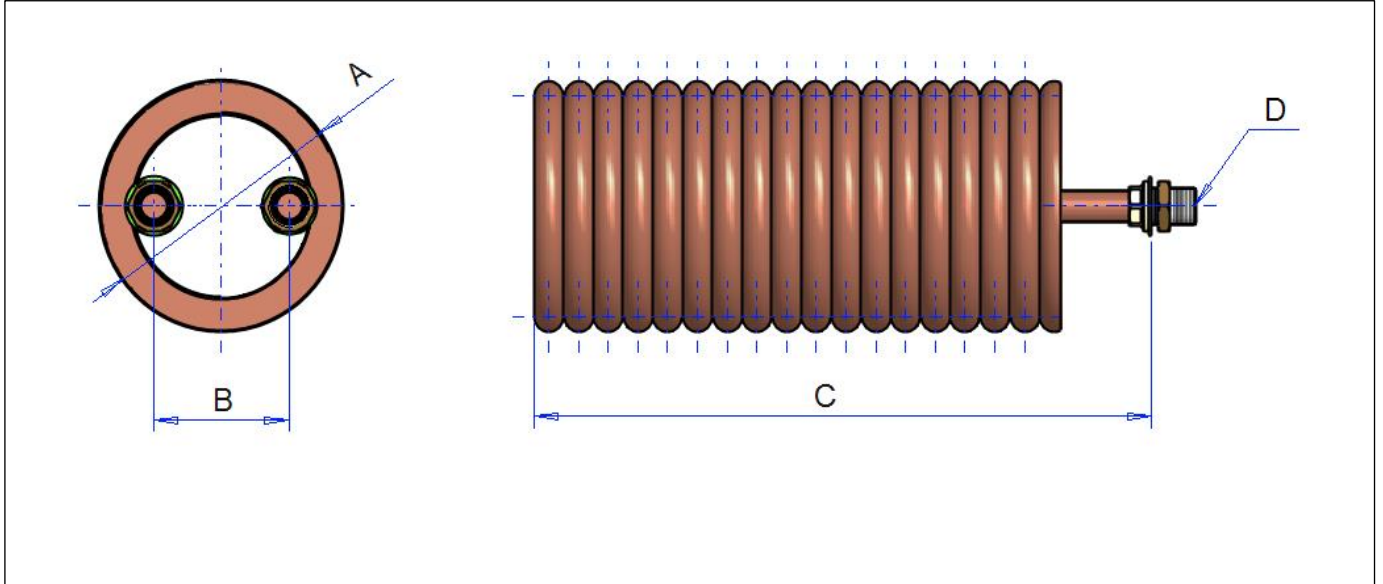

Mitat

A Asennushalkaisija:	180mm
B Yhteiden jako:	100mm
C Asennuspituus:	620mm
D Yhteet:	G ¾ B (ISO 228-1)

Tekniset tiedot

Materiaali:	Cu-DHP K21 EN12457
Paino:	12kg
Lämmönsiirtopinta-ala:	2,4 m ²
Mitoitusvirtaama:	27 l/min
Painehäviö mitoitusvirtaamalla:	48 kPa

Kierukkalaippa

Kierukkalaippa P05853 ja sen tiiviste M03772 ovat tilattavissa erikseen.
Kierukkalaipassa kaksi vaihtoehtoista pulttikehää 230 ja 238mm.

